

2026

軟體說明

# WO\_30103\_1 紅外線發射器



「未來生活的理想解答」  
**SMART SPACE SOLUTION**

探索 AI 技術、物聯網趨勢的同時，我們也追求永續，發展企業能源管理系統、健康管理與年長者監護系統，將新型態的生活方式，注入生活的每個環節。

瀚屋科技致力於打造一個以人為中心規劃的家園系統，讓其創造出來的情境符合使用需求，為日益自動化的設備更添人性的溫暖。





### 重置設備

上電後，圖中紅燈會持續閃爍進入配對模式，假使未進入配對模式，則按壓配對鍵三次，直到紅燈亮起並持續閃爍依照您的需求於 Matter 網關、ZHA，選擇一種方式配對。






挑選要配對的網關



點擊: 子設備

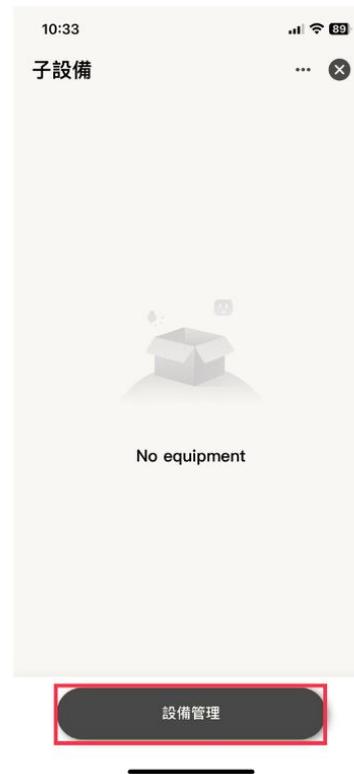

點擊: 設備管理




點擊: 快速添加


### 配對 Matter 網關

打開「渥屋智能」app，選擇相對應的 Matter 網關進行配對。  
若家庭內尚未配對 Matter 網關請先將網關配對進家庭。



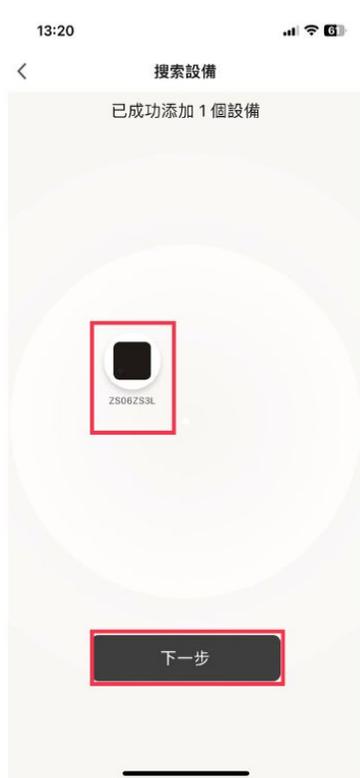

搜尋設備

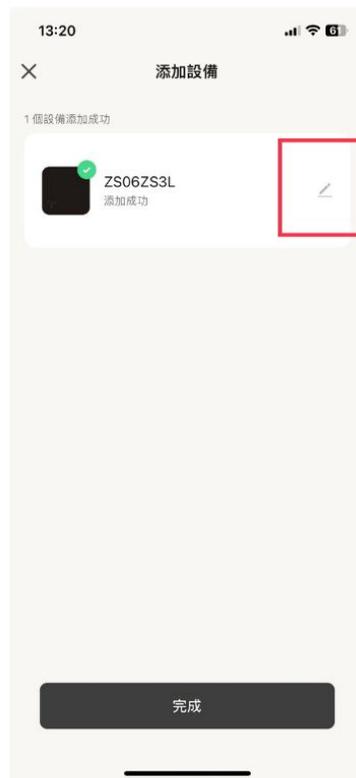

點擊鉛筆圖示  
編輯設備



1. 填寫設備名稱  
2. 選擇設備所在房間  
3. 完成



配對完成

### 配對 Matter 網關

配對成功後請更改設備所在空間、設備名稱，方便日後於 app 內尋找及控制該設備，若搜尋不到設備請將設備重置。






點擊「添加」



選擇設備類型



點擊「快速匹配」

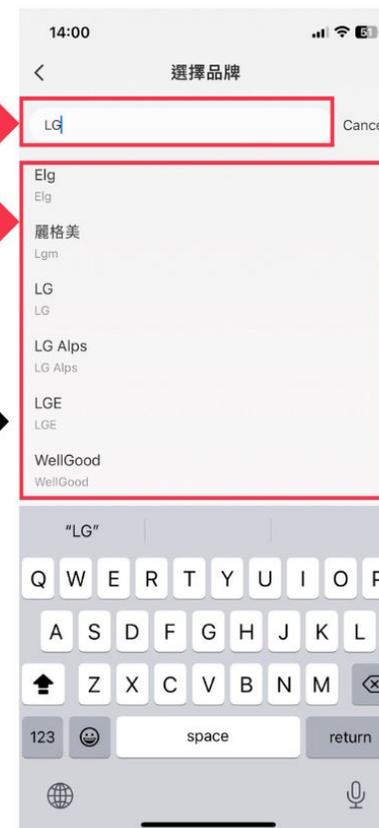

1. 搜尋設備品牌
2. 選擇您的設備品牌

### 學習紅外線-快速匹配

於設備頁面中添加紅外線遙控器裝置，若「快速匹配」中無該遙控器紅外線碼，則需使用「學習配對」學習個別紅外線碼。





點擊控制



觀察設備是否能成功控制  
並依結果點擊



點擊控制



觀察設備是否能成功控制  
並依結果點擊

### 學習紅外線-快速匹配

將紅外線發射器放置於適當位置。實際點擊APP上的按鈕，觀察電器是否可以正常控制，並依照結果選擇「能控制」、「不能控制」。






點擊鉛筆圖示編輯名稱



我的遙控碼庫

配對完成

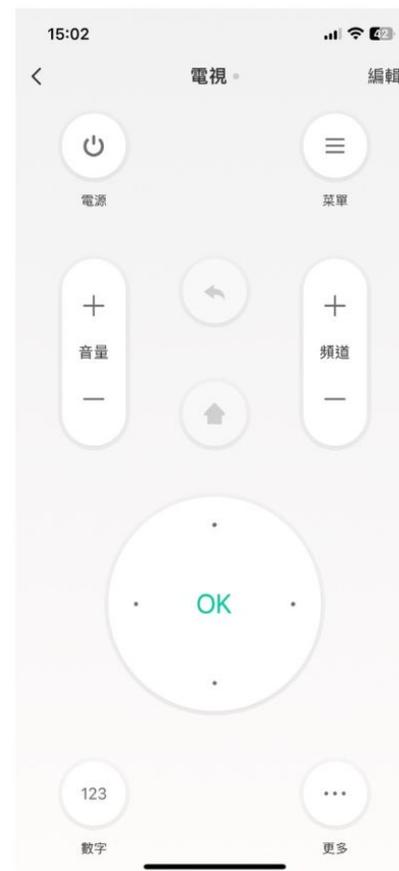

點擊控制

### 學習紅外線-快速匹配

配對完成後命名並儲存，若「快速匹配」中無該遙控器紅外線碼，則需使用「學習配對」學習個別紅外線碼。





點擊「添加」



選擇設備類型



點擊「學習匹配」




點擊「逐個按鈕學習」

### 學習紅外線-學習匹配

於設備頁面中添加紅外線遙控器裝置，若「快速匹配」中無該遙控器紅外線碼，則需使用「學習配對」學習個別紅外線碼。



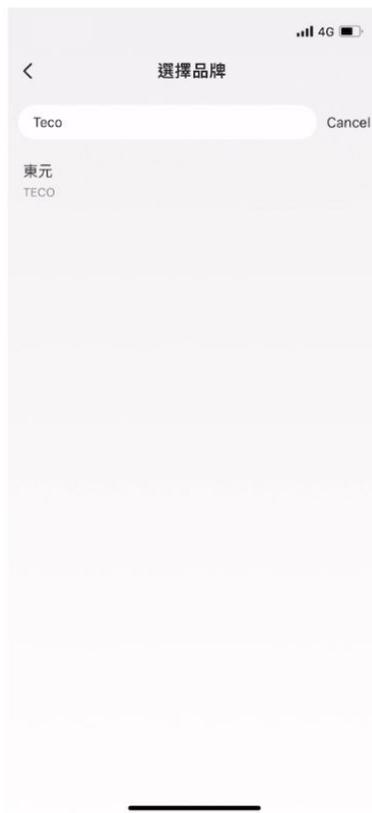

搜尋電器品牌



依指示選擇遙控器樣式



選擇要控制的功能



將遙控器對準發射器  
並相距約3cm左右

## 學習紅外線-學習匹配

依照圖片指示設定學習紅外線匹配





點擊「學習」



將遙控器對準發射器  
依指示按下遙控器  
相對應按鈕



點擊圖式按鈕測試



依照測試結果  
點擊相對應按鈕

### 學習紅外線-學習匹配

依照指示學習相對應按鈕之紅外線碼。  
重複此步驟直到所有紅外線指令學習完畢。






確認每一組紅外線碼  
都可以正常控制



填寫遙控器、家電型號



點擊進入控制介面

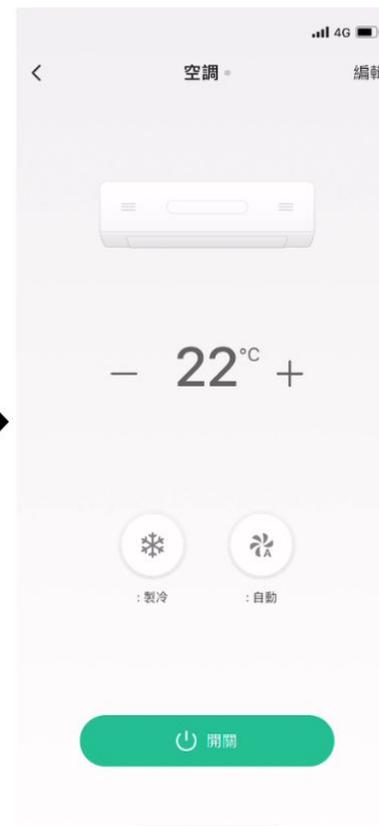

點擊控制

### 學習紅外線-學習匹配

確認每一組紅外線碼都可以正常控制後，填寫遙控器、家電型號。





1. 點擊「場景」
2. 點擊右上角「+」



點擊「設備狀態變化時」


### 綁定開關自動化

設定當按下開關時自動觸發紅外線發射器控制電器。





挑選要觸發自動化的開關

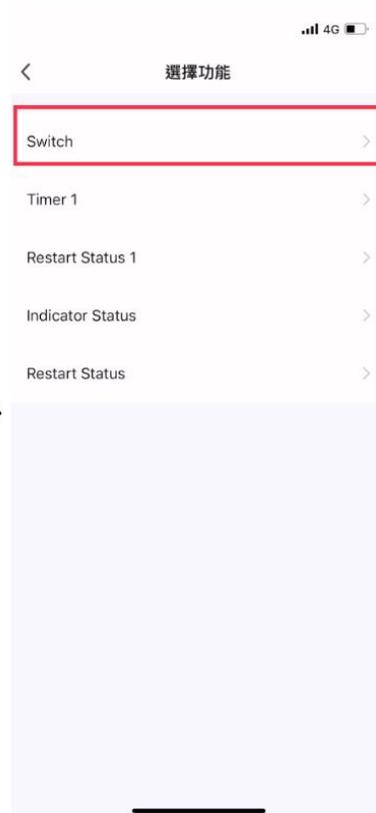

點擊「Switch」



點擊「On」



觸發條件設定完成

### 綁定開關自動化

挑選要觸發自動化的開關。此範例為當DO模組打開時觸發自動化執行，您也可以自行設定其他觸發條件。






點擊圖式「+」



點擊「控制單個設備」

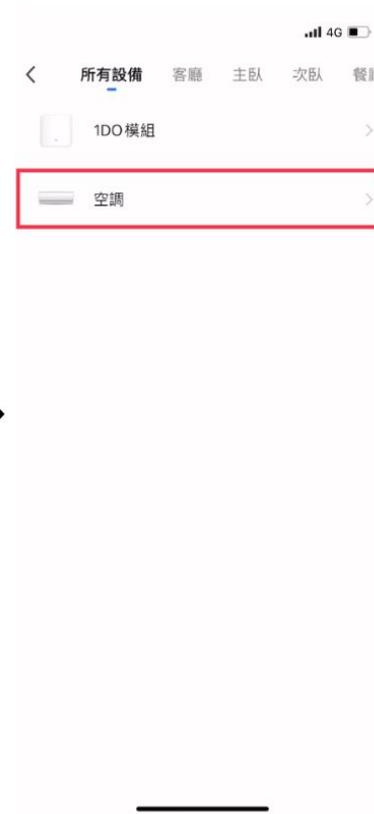

挑選要控制的家電



點擊控制要發射的紅外線  
完成後點擊上方「Next」

### 綁定開關自動化

設定要執行的動作。  
此範例為發射「空調製冷25度 自動」紅外線指令。






點擊圖式「+」



點擊「延時執行」

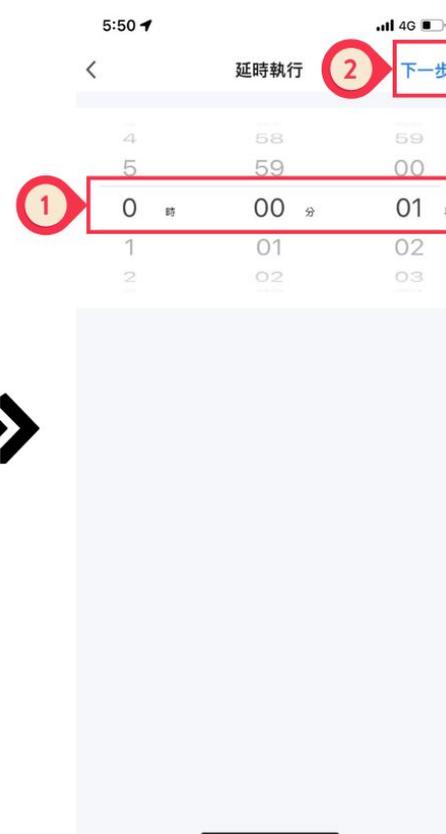

設定秒數為1秒

### 綁定開關自動化

設定延遲一秒後將該DO模組關閉，這樣才能確保每次按壓開關時都能觸發此自動化。






點擊圖式「+」



點擊「控制單個設備」



挑選觸發條件的開關

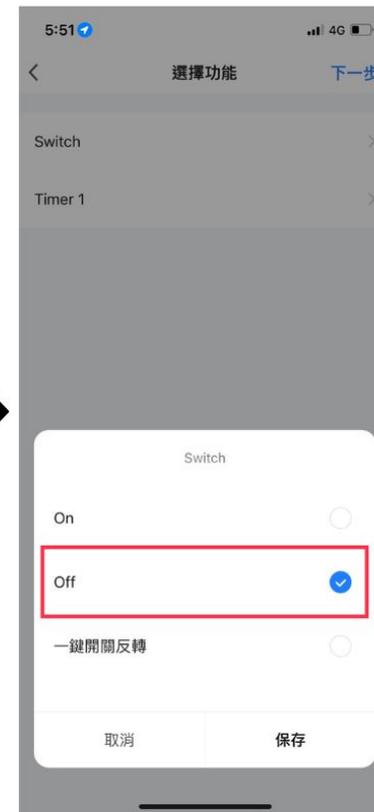

選擇「Off」

### 綁定開關自動化

設定延遲一秒後將該DO模組關閉，這樣才能確保每次按壓開關時都能觸發此自動化。





點擊下方「保存」



替自動化命名



點擊「馬上啟用」



設定完成

### 綁定開關自動化

此範例為當DO模組打開時觸發自動化執行。執行動作為將「空調製冷25度 自動」，等待一秒後將DO模組關閉。

